

Canon
Delighting You Always

感动常在 佳能

决胜刹那

全面了解佳能

EOS-1D X Mark III NEW新



6大核心优势



定格瞬间

高速连拍快门

光学取景最高
约**16张/秒**
(单次/伺服自动对焦)

实时显示取景最高
约**20张/秒**
(单次/伺服自动对焦)



安静拍摄

支持电子快门
能进行最高约**20张/秒**
高速静音电子快门拍摄



适合舞台、会议、野生动物、高尔夫、赛事拍摄

高速机内数据处理

新开发高性能 **EOS FIRST**
DIGIC X 数字影像处理器

相对前代机型：

- 图像处理性能：最快提升了约3.1倍
- 计算能力性能：最快提升约380倍
- 进一步降低能耗



高速 EOS FIRST 双CFexpress卡存储

实现拍摄RAW+JPEG时
超过约**1000张**连拍张数

高精对焦

精益求精 新型高解析自动对焦感应器

- 最多**191个**自动对焦点，
其中包括最多**155个**十字型对焦点
- 采用正方像素，分辨率提升约**28倍**
- 中央自动对焦点亮度范围**EV-4至21**



指哪拍哪 智能控制器 EOS FIRST

光学检测识别手指的滑动
实现高速对焦点位置切换




对焦区域扩展 实时取景对焦更轻松

搭配部分兼容镜头
将获得约
90%×100%
(水平×垂直)
的图像感应器面积



对焦区域内
约**3869**个对焦点位
525个对焦框
(面部+追踪优先模式)



多场景智能追踪

约40万像素 RGB+红外搭配
检测人物头部的**新算法**
智能追踪、自动对焦
牢牢锁定被摄人物

人工智能伺服自动对焦IV



不惧艳阳下热气蒸腾等远距离拍摄对焦

Case A模式, 根据被摄体环境及运动状态自动追踪对焦体验新变革



对焦亮度界限低至EV-6, 昏暗场景轻松对焦 (实时取景)




眼睛检测自动对焦, 抓拍精彩运动瞬间

专业画质

强强联合:具备高画质基因

- 新型低噪点全画幅CMOS图像感应器, 约2010万有效像素
- DIGIC X数字影像处理器高精细锐度处理, 抑制边缘锐化白边




标准感光度范围提升至
ISO 100-102400

多维提升
图像表现力

扩展感光度高达
ISO 819200

新的低通滤镜

抑制亮度摩尔纹及伪色彩, 提升解像感

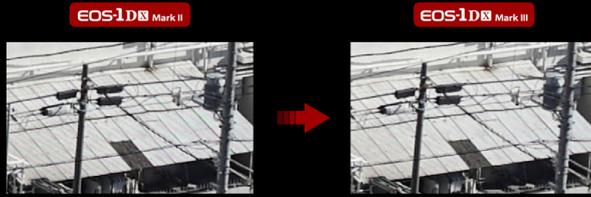

图像优化:丰富的机内图像处理能力

- 数码镜头优化处理
- 支持JPEG图像及HDR拍摄HEIF图像
- 清晰度设置, 负向补偿更柔和、正向补偿更硬朗

数码镜头优化

EF16-35mm f/4L IS USM

存在校正数据

启用(标准)



关闭

OFF

INFO 帮助

SET OK

强大视频



无裁切4K

专业4K短片拍摄

分辨率为4096×2160的**无裁切4K DCI**短片拍摄

分辨率为3840×2160的**4K UHD**短片拍摄



高效专业的机内处理

高分辨率、丰富的层次、便捷的机内处理机制
打造细节精致的专业影像

- 高质量Debayer算法抑制摩尔纹
- **5.5K、12位 RAW短片** 内部录制



支持专业后期制作流程

- RAW短片与Canon Log短片 (MP4) 同时记录
- Canon Log伽马曲线
- 支持色彩采样4:2:2的10位内部录制与HDMI输出
- 自动曝光、手动模式都可ISO自动

高速传输

丰富连接方式, 实现稳定、高速传输



-  千兆以太网接口提供稳定网络连接
-  无线文件传输器WFT-E9C (另售) 实现高速便捷Wi-Fi连接
-  图像自动上传FTP服务器功能
-  EOS-1D系列首款内置Wi-Fi相机 (支持图像自动传输FTP服务器)
-  支持蓝牙功能

坚固机身

主结构采用镁合金材质

耐撞击、可靠性高、电磁屏蔽效果好





实现轻量化

机身重量轻至1440克

防尘防水滴

边缝均进行防水处理
有效减少水滴及灰尘侵入



快门耐用

碳纤维复合材料, 约50万次快门寿命

强劲续航能力

支持相机光学
取景器拍摄下约2850张



锂电池 LP-E19



4K短片拍摄约
2小时20分